


D2IPS- ĐẦU BÁO KHÓI QUANG ANALOG

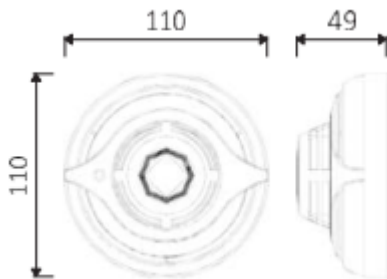

MÔ TẢ

D2IPS được thiết kế để phát hiện khói ở khu vực cần bảo vệ và sử dụng trong hệ thống thống báo cháy F3. Thiết bị thu thập thông tin về nồng độ khói trong môi trường lắp đặt, chuyển đổi thành tín hiệu điện và truyền về tủ trung tâm báo cháy xử lý. Nhờ tính năng Analog, đầu báo có khả năng phân tích và gửi thông tin chính xác về nồng độ khói thu thập được. Ngưỡng báo cháy theo chỉ số nồng độ khói được cài đặt tại tủ trung tâm, do đó đầu báo Analog D2IPS có thể thay đổi độ nhạy cảm biến, bù trôi, cảnh báo bảo trì, có thể hiệu chỉnh độ nhạy theo thời gian.

Khi nồng độ khói đạt ngưỡng cảnh báo cháy, tủ trung tâm sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo, hiển thị chính xác vị trí báo cháy đồng thời kích hoạt đèn led trên đầu báo sáng đỏ.


ĐẶC ĐIỂM

- Mỗi loop có thể kết nối 252 đầu báo
- Theo dõi liên tục nồng độ khói xung quanh
- Báo cháy từng giai đoạn theo lập trình Trung tâm báo cháy (cảnh báo dự phòng 4%/m, cảnh báo cháy 10%/m)
- Khả năng test báo cháy độc lập không cần tủ trung tâm và tủ chuyển tiếp (sử dụng thiết bị chuẩn đoán)
- Cài đặt địa chỉ: công tắc DIP (1-252)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	D2IPS
Số chứng nhận	자 16-27-2
Mô tả	DC28V, tín hiệu Analog, có thể tái sử dụng, không chống nước, nồng độ cảm biến danh nghĩa(5%/m~15%/m)
Số đăng ký KC	R-REM-GSF-D2IPS
Phân cực đường loop	Không phân cực (S / SC)
Điện tiêu thụ	Giám sát 0.7mA, hoạt động 5mA
Phạm vi tác động	5%/m ~ 15%/m
Phương thức tín hiệu	QP-NET (PLC Polling Address)
Số lượng kết nối	Tối đa 252 đầu báo / 1 Loop
Khoảng cách tín hiệu	1.0km (Tiêu chuẩn STP AWG 16/18)
Địa chỉ đầu vào	DIP Switch (Cài đặt bằng công tắc gạt)
Thiết bị tương thích	F3GN(A,B)-##, F3GL(A,B)-##, F3GN(E,F)-##, T3G-40
Kích thước	Đế thường: 110 (Ø) x 49 (D) mm Đế Isolator: 126 (Ø) x 59 (D) mm
Trọng lượng	115g(đế thường), 180g(đế Isolator)
Màu sắc	Trắng
Chất liệu	PC chịu nhiệt V2
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI

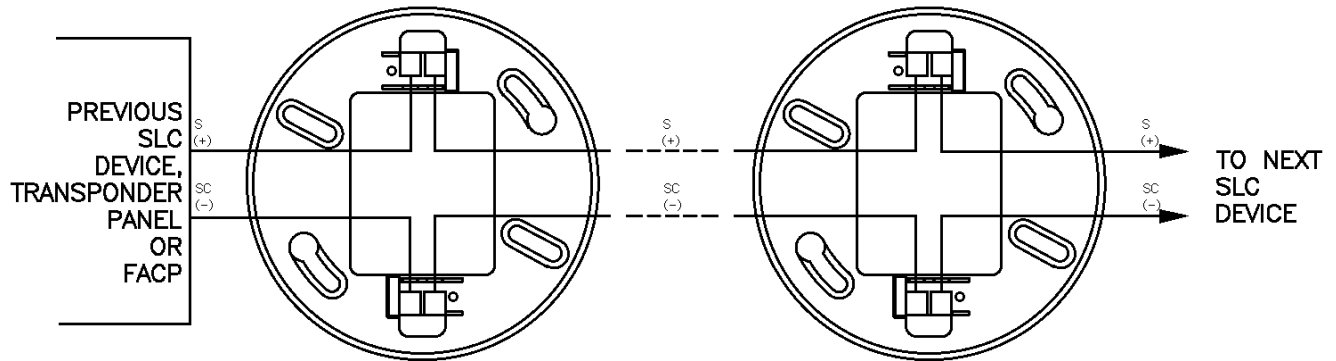

GUMSUNG FIRE & SECURITY (GFS)

HEAD OFFICE & FACTORY : 76, Sandan-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, KOREA
TEL : 02-850-0119 | FAX : 02-850-0200
SEOUL BRANCH OFFICE : Rian Bldg. 2th & 3th Fl., 16, Wangsan-ro 19ga-gil,
Dongdaemun-gu, Seoul, Korea | TEL : 02-3299-0337 | FAX : 02-927-8917
COPYRIGHT(C) GFS Corp., All rights reserved.