


ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH ANALOG D2IFS-70

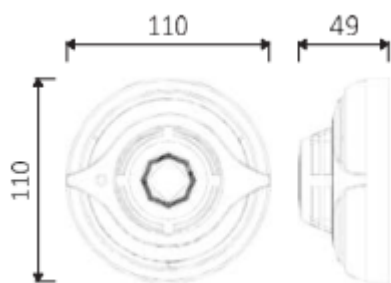

MÔ TẢ

D2IFS-70 là đầu báo nhiệt cố định Analog được sử dụng trong hệ thống thống báo cháy F3. Nó thu thập thông tin về nhiệt độ môi trường chuyển đổi thành tín hiệu điện và truyền về tủ trung tâm xử lý. Điểm đặc biệt của đầu báo nhiệt analog là nó có khả năng báo chính xác nhiệt độ môi trường. Ngưỡng nhiệt độ báo cháy được cài đặt tại tủ trung tâm, do đó đầu báo có thêm một số tính năng như: Thay đổi độ nhạy cảm biến, Bù trôi, cảnh báo bảo trì, và hiệu chỉnh độ nhạy theo thời gian, tất cả các thao tác trên được cài đặt tại tủ trung tâm. Khi nhiệt độ đạt ngưỡng báo cháy, tủ trung tâm sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo, hiển thị chính xác vị trí báo cháy đồng thời kích hoạt đèn led trên đầu báo sáng đỏ.


ĐẶC ĐIỂM

- Mỗi loop có thể kết nối 252 đầu báo
- Theo dõi liên tục nhiệt độ môi trường
- Báo cháy từng giai đoạn theo lập trình cài đặt trên tủ trung tâm báo cháy (cảnh báo phòng 50°C, cảnh báo cháy 70°C)
- Khả năng test báo cháy độc lập không cần tủ trung tâm và tủ chuyển tiếp (sử dụng thiết bị chuẩn đoán)
- Cài đặt địa chỉ: công tắc DIP (1-252)
- Chống báo cháy giả hiệu quả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	D2IFS-70
Số chứng nhận	Giảm 16-26-2
Mô tả	DC28V, tín hiệu Analog, tái sử dụng được, không chống nước, khoảng nhiệt độ cảm biến danh nghĩa (60~70)°C
Số đăng ký KC	R-REM-GSF-D2IFS-70
Phân cực đường loop	Không phân cực (S)/SC
Điện tiêu thụ	Giám sát 700uA, Hoạt động 5mA
Phạm vi tác động	60°C ~ 70°C
Phương thức tín hiệu	QP-NET (PLC Polling Address)
Số lượng kết nối	Tối đa 252 đầu báo / 1 Loop
Khoảng cách tín hiệu	1.0km (Tiêu chuẩn STP AWG 16/18)
Địa chỉ đầu vào	DIP Switch (Cài đặt bằng công tắc gạt)
Thiết bị tương thích	F3GN(A,B)-##, F3GL(A,B)-##, F3GN(E,F)-##, T3G-40
Kích thước	Đế thường: 110(Ø) x 45(D) mm Đế Isolator: 126(Ø) x 55(D) mm
Trọng lượng	105g(đế thường), 170g (đế Isolator)
Màu sắc	Trắng
Chất liệu	PC chịu nhiệt V2
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI

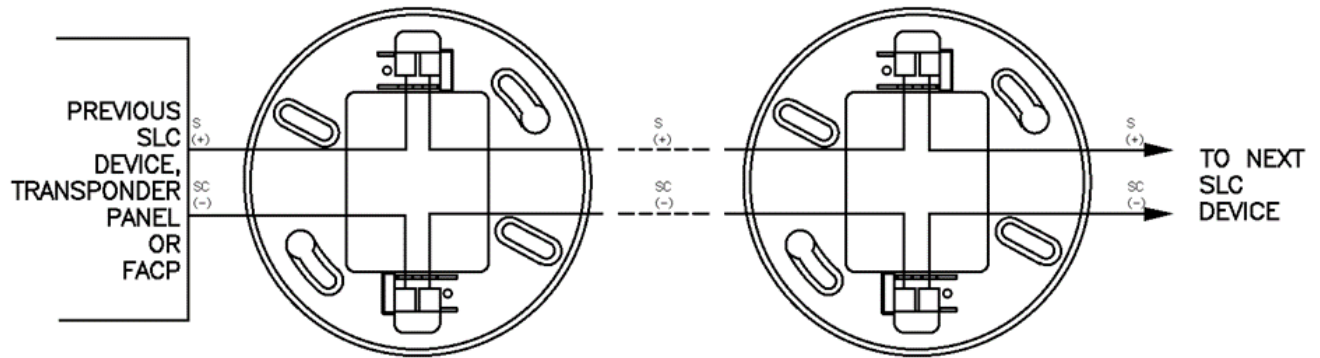

GUMSUNG FIRE & SECURITY (GFS)

HEAD OFFICE & FACTORY : 76, Sandan-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, KOREA
TEL : 02-850-0119 | FAX : 02-850-0200
SEOUL BRANCH OFFICE : Rian Bldg. 2th & 3th Fl., 16, Wangsan-ro 19ga-gil,
Dongdaemun-gu, Seoul, Korea | TEL : 02-3299-0337 | FAX : 02-927-8917
COPYRIGHT(C) GFS Corp., All rights reserved.