


D2AFW-70- ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH ANALOG CHỐNG NƯỚC

MÔ TẢ

D2AFW-70 là đầu báo nhiệt cố định Analog có tính năng chống nước, được thiết kế lắp đặt ở những nơi có độ ẩm cao và có thể tiếp xúc trực tiếp với nước. Đầu báo tương thích và được sử dụng trong hệ thống thống F3. Thiết bị thu thập thông tin về nhiệt độ môi trường, chuyển đổi thành tín hiệu điện và truyền về tủ trung tâm xử lý. Nhờ tính năng analog, đầu báo có khả năng báo chính xác nhiệt độ môi trường. Ngưỡng nhiệt độ báo cháy được cài đặt tại tủ trung tâm do đó có thể thay đổi độ nhạy cảm biến, Bù trôi, cảnh báo bảo trì, và hiệu chỉnh độ nhạy theo thời gian. Khi nhiệt độ đạt ngưỡng báo cháy, tủ trung tâm sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo, hiển thị chính xác vị trí báo cháy đồng thời kích hoạt đèn Led trên đầu báo sáng đỏ.

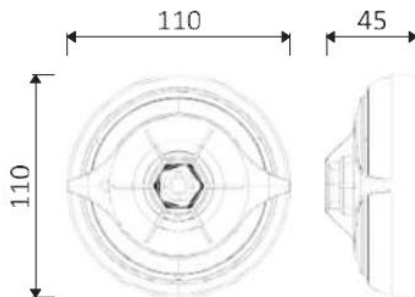

ĐẶC ĐIỂM

- Mỗi loop có thể kết nối 252 đầu báo
- Theo dõi liên tục nhiệt độ môi trường
- Báo cháy từng giai đoạn theo lập trình cài đặt trên tủ trung tâm báo cháy (cảnh báo phòng 50°C, cảnh báo cháy 70°C)
- Khả năng test báo cháy độc lập không cần tủ trung tâm và tủ chuyển tiếp (sử dụng thiết bị chuẩn đoán)
- Cài đặt địa chỉ: công tắc DIP (1-252)
- Chống báo cháy giả hiệu quả
- Chống nước chuẩn IP67

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	D2AFW-70
Số chứng nhận	Giải 20-33
Mô tả	DC 28 V, Tín hiệu Analog, chống nước IP67, phạm vi nhiệt độ cảm biến danh nghĩa (60 °C~ 70 °C)
Số đăng ký KC	R-R-GSF-D2AFW-70
Phân cực đường loop	Không phân cực (S/SC)
Điện tiêu thụ	Theo dõi 700uA, hoạt động 5mA
Phạm vi tác động	60°C ~ 70°C
Phương thức tín hiệu	QP-NET (PLC Polling Address)
Số lượng kết nối	Tối đa 252 đầu báo / loop
Khoảng cách tín hiệu	1.0km (Tiêu chuẩn STP AWG 16/18)
Nhập địa chỉ	Phương thức nhập địa chỉ điện tử (Thiết bị nhập địa chỉ W3A)
Thiết bị tương thích	F3GN(A,B)-##, F3GL(A,B)-##, F3GN(E,F)-##, T3G-40
Kích thước	đế thường: 110(Ø) x 45(D) mm
Trọng lượng	105g (đế thường)
Màu sắc	Trắng
Chất liệu	PC chịu nhiệt V2
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

