


F2PC(A,B)-##- TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG

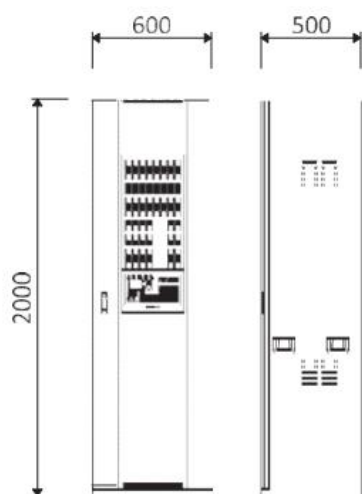

< Tủ đứng 192 / 240 kênh >

MÔ TẢ

Thiết bị tủ trung tâm báo cháy thường loại đứng thích hợp ở các công trình có quy mô vừa và lớn, các công trình có vốn đầu tư và yêu cầu không cao như: Các nhà máy sản xuất vừa, nhà kho, nhà ở xã hội, ... Tủ F2PC(A,B)-## có số kênh đầu báo có thể tùy chọn từ 48 đến 240 kênh. Chức năng giám sát điều khiển được các hệ thống chữa cháy, hút khói, tăng áp và liên động đến các hệ thống khác. Có thể kết nối tới các tủ trung tâm địa chỉ trong hệ thống mạng Q-Net. Mặt trước của tủ được chia thành bộ phận điều khiển và bộ phận hiển thị, màn hình LCD 2.8", LED giúp nâng cao tính tiện lợi cho người sử dụng. Có thể kiểm tra lịch sử sự kiện thông qua màn hình LCD và xuất thông tin qua cổng USB.

ĐẶC ĐIỂM

- Có thể cài đặt điều khiển đầu vào/đầu ra
- Chức năng kiểm tra hồ mạch
- Kiểm tra hoạt động/xuất tín hiệu theo từng kênh
- Chức năng cài trễ thời gian 3 giai đoạn
- Kết nối mạng với tủ trung tâm GR (QM-NET tối đa 63 tủ)
- Màn hình TFT COLOR LCD 2,8 inch, 240 x 320 điểm
- Số lượng đầu báo kết nối mỗi kênh : 40 đầu quang điện, 60 đầu nhiệt gia tăng/nhiệt cố định

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	F2PC(A,B)-##
Số chứng nhận	승 17-2-2
Mô tả	AC220V, DC24V, Điều khiển – giám sát: tủ cứu hỏa trong/ ngoài nhà, hệ thống đầu phun, hệ thống chữa cháy khí, hệ thống hút khói...
Số đăng ký KC	R-R-GSF-X2PMB
Điện áp làm việc	AC220V, 50/60Hz
Nguồn dự phòng	DC24V / 12Ah (DC12V / 12Ah x 2 ắc quy)
Số kênh	10,20,30,40.....140
Phương thức hiển thị	Ô LED trạng thái
Thời gian báo trễ	Trong vòng 60 giây (3 giai đoạn 30 giây, 40 giây, 50 giây)
Hiển thị mặt trước	Thiết bị hiển thị 2.8" TFT LCD, có thể xuất lịch sử USB, 9 thiết bị hiển thị LED
Điều khiển mặt trước	12 nút dừng liên động, 8 nút khởi động/ dừng bơm, 8 nút chính có thể ngắt/ điều khiển, giắc điện thoại nút ấn báo cháy
Tương thích mạng	F3GN(A,B)-##, F3GL(A,B)-##, F3GN(E,F)-##
Số đầu báo kết nối	Nhiệt gia tăng thường, Nhiệt cố định thường : dưới 60 đầu báo/kênh. Quang điện thường : dưới 40 đầu báo / kênh
Kích thước	600(W) x 2000(H) x 350(D) mm
Trọng lượng	80kg
Màu sắc	E - Be (5Y 7/1), F - màu khác
Chất liệu	Thép 1.2T
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH

CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH VỚI TỦ F2PC(A,B)-##

MÃ THIẾT BỊ	MÔ TẢ	SỐ LƯỢNG TỐI ĐA /KÊNH
ĐẦU BÁO		
D1CPS	Đầu báo khói quang thường	40
D1CRS	Đầu báo nhiệt gia tăng thường	60
D1CFS-70	Đầu báo nhiệt cố định thường 70 độ	60
DCRW	Đầu báo nhiệt gia tăng thường chống nước	60
DCFW-70	Đầu báo nhiệt cố định thường 70 độ chống nước	60
ĐẾ ĐẦU BÁO		
DB	Đế D110, 24V	40-60
NÚT NHẤN		
ACBR-04	Nút nhấn báo cháy bằng tay	Không giới hạn
S3SS / S3SF	Nút nhấn kích hoạt hệ thống sprinkler	Không giới hạn
S3GS / S3GF	Nút nhấn kích hoạt xả khí	Không giới hạn
S3DS / S3DF	Nút nhấn kích hoạt hệ thống hút khói	Không giới hạn
THIẾT BỊ CẢNH BÁO		
VCLR / VCLC	Đèn báo cháy	40
B1R-90	Chuông báo cháy	40
B3W-90	Còi báo cháy	20
B2SLR-45 / B2SLW-45 / B2NLR-45 / B2NLW-45	Đèn chớp	20
- Thiết bị còn tương thích với các các thiết bị thông thường của hầu hết các hãng báo cháy - Kết nối với đầu vào dạng tiếp điểm khô là không giới hạn số lượng		