


MODULE KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU T3IR-50

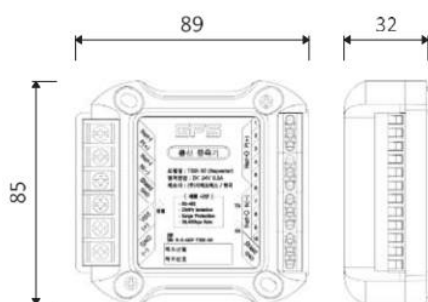

MÔ TẢ

Bộ lặp tín hiệu RS-485 là thiết bị lọc nhiễu, bảo vệ tăng áp đường dây tín hiệu và cải thiện sự tiện lợi trong thiết kế và thi công bằng cách tăng khoảng cách tín hiệu, phù hợp với đường dây tín hiệu áp dụng phương thức RS-485 như giữa tủ trung tâm và tủ trung tâm, giữa tủ trung tâm và tủ chuyển tiếp. Thông qua đó, cho phép kết nối với khoảng cách tín hiệu xa và chất lượng cao trong môi trường tập trung nhiều thiết bị như ở các tòa nhà cao tầng và tòa nhà phức hợp.

ĐẶC ĐIỂM

- Kết nối hệ thống QM-NET & QX-NET
- Bảo vệ tăng áp đến 15kv
- Phương thức truyền tín hiệu: Half Duflex
- Tốc độ truyền dữ liệu: 38.400 bps

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	T3IR-50
Số đăng ký KC	R-R-GSF-T3IR-50
Điện áp làm việc	DC24V ± 20% / 300mA
Phương thức tín hiệu	QX-NET, QM-NET (RS-485)
Khoảng cách tín hiệu	1.2km (STP 16/18, bọc giáp tiếp đất)
Thiết bị kết nối	F3GN(A,B)-##, F3GL(A,B)-##, F3GN(E,F)-##, T3G-40
Tốc độ dữ liệu	38.4 kbps Data Rate
Chân đầu đầu vào	Nguồn điện (DC24V, GND), P(+), N(-), GND
Chân đầu đầu ra	5 x P(+), 5 x N(-), 2 x GND
Thiết bị hiển thị	Red LED (전원, Tx, Rx)
Kích thước	89(W) x 85(H) x 32(D) mm
Cân nặng	133g
Màu sắc	Vỏ trắng, Tem nhãn màu tím nhạt
Chất liệu	ABS chịu nhiệt V2
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH