

THIẾT BỊ CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ [W3A] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM




Thiết bị cài đặt địa chỉ hỗ trợ các chế độ thủ công và tự động để cung cấp địa chỉ dạng điện tử cho đầu báo Analog, đầu báo địa chỉ và module địa chỉ giám sát điều khiển 1 ngõ vào 1 ngõ ra.

Nếu kết nối với đầu báo Analog, đầu báo địa chỉ và module địa chỉ giám sát điều khiển 1 ngõ vào 1 ngõ ra, thiết bị sẽ được kết nối bởi tín hiệu P-Net, cấp địa chỉ dạng điện tử và hiển thị thông tin địa chỉ được nhập.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Cấp 252 Địa chỉ dạng điện tử.
- Hiển thị LCD
- Phương thức nhập dạng số 4
- Pin 1.5V AAA
- Hỗ trợ 5VDC/2A C-Type

LẮP ĐẶT

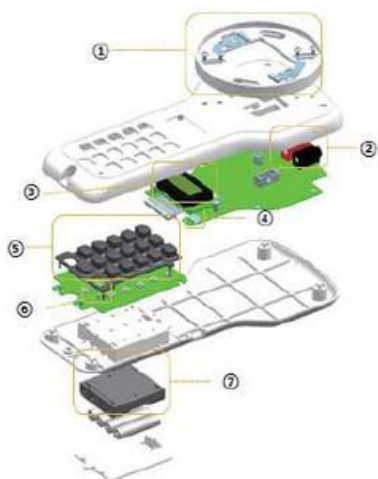

①	Phần kết nối đầu báo	Kết nối đầu báo
②	Phần kết nối module	Kết nối module sử dụng jack 👁️ Hiển thị chức năng chính
③	Màn hình LCD	👁️ Hiển thị thông tin tình trạng cài đặt
④	Chân USB	Kết nối nguồn bên ngoài (USB C-Type)
⑤	Nút thao tác	Nút nguồn và nhập địa chỉ Đèn xác nhận nguồn
⑥	LED Nguồn	ON/OFF
⑦	Battery Box	4 Pin 1.5V AAA

①	Mode nhập thủ công
②	Mode nhập tự động
③	Mode hiển thị tình trạng đầu báo và module
④	Mode tiết kiệm điện
⑤	Mode hiển thị nguồn
⑥	Mode hiển thị phiên bản lập trình

HƯỚNG DẪN



- Hãy kết nối bằng USB (Type C) hoặc pin.
- Nếu nhấn nút nguồn, đèn báo và đèn nguồn LED sẽ sáng và màn hình LCD được kích hoạt.
- Hãy kết nối đầu báo và module sẽ nhập địa chỉ.

- Nhập địa chỉ tự động

1. Manual Mode	Lựa chọn Manual Mode và nhấn nút Enter ☞ Sử dụng nút số và nhập địa chỉ
Addr : 005 No. : 001	☞ Nhấn nút Enter và màn hình sẽ được hiển thị. ☞ Addr : Địa chỉ hiện tại No. : Địa chỉ sẽ nhập (Chỉ có thể nhập số 1~252)
001 Saved	☞ Sau khi nhập địa chỉ màn hình sẽ được hiển thị. ☞ Kết nối đầu báo, module và nhập địa chỉ theo cách tương tự.

- Nhập địa chỉ thủ công

2. Auto Mode	Lựa chọn Manual Mode và nhấn nút Enter.
Addr : 005 No. : 001	☞ Sử dụng nút số và nhập địa chỉ ☞ Nhấn nút Enter và màn hình sẽ được hiển thị. ☞ Addr : Địa chỉ hiện tại No. : Địa chỉ sẽ nhập (Chỉ có thể nhập số 1~252)
	☞ Sau khi nhập địa chỉ màn hình sẽ được hiển thị. ☞ Khi loại bỏ đầu báo, module, tự động tăng thêm 1. ☞ Khi kết nối đầu báo, module mới, địa chỉ được tự động nhập.

- Hiển thị trạng thái Đầu báo

3. Heat 005 26°C	Hiển thị tình trạng kết nối đầu nhiệt cố định.
3. Smoke 005 08%	Hiển thị trạng thái kết nối đầu báo khói quang điện.
3. No Connect.	Hiển thị trạng thái chưa kết nối

- Hiển thị trạng thái Module

3. IO Mod.	Hiển thị trạng thái kết nối module
3. No Connect.	Hiển thị trạng thái chưa kết nối

- Hiển thị trạng thái tiết kiệm điện

4. Sleep Mode : On	Sleep Mode On : Nếu nút nhập dừng trong 1 phút, nguồn sẽ tự động tắt.
4. Sleep Mode : Off	Sleep Mode Off: Nếu nút nhập dừng trong 1 phút, nguồn sẽ không tự động tắt.

- Phiên bản lập trình

5. S/W Ver. 1.1	Hiển thị phiên bản lập trình hiện tại.
-----------------	--

- Phiên bản lập trình

5. Power 085%	Hiển thị mức Pin còn lại
---------------	--------------------------

Thông số thiết bị

Model	W3A
Điện áp sử dụng	Bên ngoài : 5VDC /2A (USB C) Bên trong : Pin (AAA x 4 Cái)
Thiết bị kết nối	Đầu báo Analog, Đầu báo địa chỉ, Module giám sát điều khiển 1 ngõ vào 1 ngõ ra
Kích thước	120(W) × 265(H) × 74(D) mm
Cân nặng	520g
Màu sắc	Màu trắng
Chất liệu	ABS V0
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C 0% ~ 90% RH