


ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN

L2EWW-13

Cỡ vừa, gắn tường, loại nhấp nháy kết hợp âm thanh

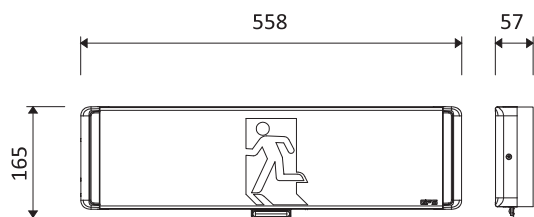

MÔ TẢ

Đèn chỉ dẫn thoát nạn bật tắt âm thanh là thiết bị chỉ dẫn thoát nạn được lắp tại cửa thoát nạn hoặc lối thoát nạn, có mạch bảo vệ quá dòng và quá áp tích hợp bên trong. Đèn có một pin dự phòng được sạc tự động trong trường hợp bình thường, khi mất điện đèn có thể bật sáng trong vòng 120 phút. Đèn sử dụng LED có độ sáng cao, phù hợp hài hòa với mọi không gian hiện đại coi trọng tính nội thất và có độ hiển thị xuất sắc nhờ độ sáng tối ưu và cân bằng. Có thể dễ dàng kiểm tra nguồn điện thường dùng bằng đèn LED màu xanh và kiểm tra giám sát nguồn điện ở chế độ dự phòng bằng đèn Led màu đỏ.

ĐẶC ĐIỂM

- Sử dụng đèn LED độ sáng cao
- Sử dụng tấm ánh sáng tạo độ sáng cân bằng
- SLIM BEZEL DESIGN
- Có thể điều chỉnh âm thanh theo ba giai đoạn bằng công tắc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	L2EWW-13
Số chứng nhận	№21-64
Mô tả	AC 220 V, DC 4.8 , gắn tường, LED, một mặt, đồng thời nhấp nháy/ phát âm thanh, thời gian chiếu sáng dự phòng 120 phút
Số đăng ký KC	R-R-GSF-L2EWW-13
Điện áp làm việc	AC220V, 50/60Hz
Nguồn điện dự bị	DC 4.8V / 600mAh, Ni-Cd
Điện tiêu thụ	4W
Điện tiêu thụ (còi đèn)	300mA
Kích thước	558(W) × 165(H) × 57(D) / mm
Trọng lượng	2.409kg
Chất liệu	Body : Steel 0.8T / Side Cover: PC chịu nhiệt V2
Công tác kiểm tra	Nguồn dự phòng : Led đỏ, nguồn điện thường : Led xanh
Nguồn sáng	LED
Dấu nối	3 Dây , 2 Dây
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH