


D1CPS- ĐẦU BÁO KHÓI QUANG THƯỜNG

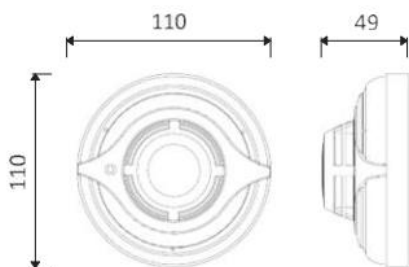

MÔ TẢ

Đầu báo khói quang điện là thiết bị hoạt động bằng cách phát hiện tia sáng bị khúc xạ bởi các phân tử khói. Khi các hạt khói đi vào buồng quang học của đầu chùm tia sáng từ đèn phát hồng ngoại bị khúc xạ bởi các hạt khói và đi đến đầu cảm biến quang rồi kích hoạt báo động. Khi đó mạch điện sẽ chuyển tín hiệu hồng ngoại thành tín hiệu điện. Ở trạng thái báo động đèn LED trên đầu báo khói quang điện sẽ sáng đồng thời tín hiệu sẽ được truyền về tủ trung tâm báo cháy. Đầu báo được tích hợp trạng thái chờ, số lượng đầu báo kết nối trên một kênh được cải thiện từ 20 lên 40 đầu.

ĐẶC ĐIỂM

- Cảm biến quang điện bán dẫn (IR & photo diode)
- Độ nhạy cao, giảm thiểu báo cháy giả
- Kết nối tối đa 40 đầu báo/ mỗi kênh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số chứng nhận	Ấn 11-6-1
Mô tả	DC24V, có thể tái sử dụng
Số đăng ký KC	R-R-GSF-D1CPS
Điện áp làm việc	DC24V $\pm$ 20%
Điện tiêu thụ	Theo dõi dưới 30 μ A, hoạt động trên 30mA
Nồng độ hoạt động	Trên 15%/m
Kích thước	110(Ø) x 48.5(D) mm
Trọng lượng	115g (Bao gồm đế)
Màu sắc	Trắng
Chất liệu	PC Chịu nhiệt V2
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

