


피난구 유도등 (대형 천장형 단면)

L1ELC-19

EXIT LIGHT (EXIT-WAY)

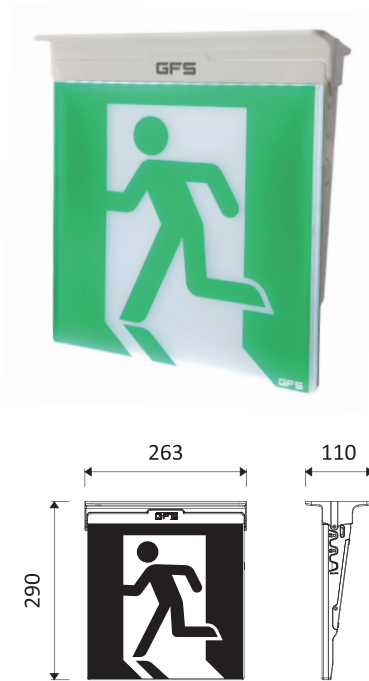

OVERVIEW

천장형 피난구 유도등은 피난 출입구 상단의 천장 또는 피난통로에 설치하여 피난을 유도하는 장치로 과전류 및 과전압 보호회로가 내장된 방식입니다. 평상시 자동 충전되는 비상전원용 축전지가 내장되어 정전시 유도등을 60분이상 작동시킬 수 있습니다. 고휘도 LED를 사용한 제품으로 최상의 휘도 및 균일 한 밝기에 따른 뛰어난 시인성 및 인테리어를 중시하는 현대적 공간과의 뛰어난 매칭으로 공간 감각을 살렸습니다. 상용전원 감시용 녹색 LED와 예비전원 감시용 적색 LED 로 상태를 쉽게 확인 할 수 있습니다.

FEATURE

- 고휘도 LED사용
- 균일 밝기의 도광판 방식 채택

SPECIFICATION

모델	L1ELC-19
형식 승인번호	유12-42-1
형식	AC220V, DC4.8V, 피난구용, 대형, 단면용, 천장형, LED식, 유효점등시간 60분
KC 등록번호	R-REM-GSF-L1ELC-10
입력 전원	AC220V, 50/60Hz
예비 전원	DC4.8V / 600mAh, Ni-Cd
소비 전력	5W
크기	263(W) x 290(H) x 110(D) mm
무게	1.25kg
재질	PC 난연 V2
점검 스위치	예비전원 감시용 : 적색 LED, 상용전원 감시용 : 녹색 LED
광원	LED
결선	3선식, 2선식
사용 환경	-10℃ ~ +50℃, 0% ~ 90% RH