


ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN

L2ESC-10(1mặt)/20(2 mặt)

Gắn trần, loại nhỏ

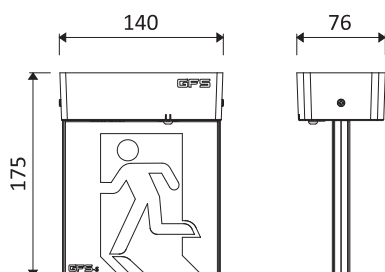

MÔ TẢ

Sử dụng đèn LED có độ sáng cao và cân bằng, mang lại cảm giác không gian hiện đại chủ trọng nội thất tinh tế. Chỉ cần kích hoạt bằng nút nhấn đơn giản, có thể kiểm tra chức năng cũng như quản lý một cách dễ dàng. Ngoài ra có thể xác định dễ dàng tình trạng của đèn nhờ vào hệ thống đèn LED màu đỏ theo dõi nguồn điện dự phòng và đèn LED màu xanh theo dõi nguồn điện sử dụng.

ĐẶC ĐIỂM

- Sử dụng LED độ sáng cao
- SLIM BEZEL DESIGN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	L2ESC-10 (1 mặt)	L2ESC-20 (2 mặt)
Số chứng nhận	☐21-58	
Mô tả	AC220V, DC3.6V, chỉ lối thoát nạn, cỡ nhỏ, gắn trần, LED, 1 mặt/ 2 mặt, Thời gian chiếu sáng dự phòng 120 phút	
Số đăng ký KC	R-R-GSF-L2ESC-20	
Điện áp làm việc	AC220V, 50/60Hz	
Nguồn dự phòng	DC3.6V / 350mAh, Ni-Cd	
Điện tiêu thụ	2W	
Kích thước	140(W) X 175(H) X 76(D) mm	
Cân nặng	386g	
Chất liệu	PC chịu nhiệt V2	
Công tác kiểm tra	Nguồn dự phòng : Led đỏ, nguồn điện thường : Led xanh	
Nguồn sáng	LED	
Đấu nối	Loại 3 dây, Loại 2 dây	
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH	