


F3RV(E,F)-02 TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 2 LOOP REDBOX

MÔ TẢ

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ F3RV(E,F)-02 được thiết kế để sử dụng trong các công trình có quy mô nhỏ. Tủ có 2 loops có thể kết nối 252 địa chỉ (đầu báo/ Module) trên mỗi loop. F3RV(E,F)-02 có thể điều khiển giám sát các hệ thống: Chữa cháy bằng nước, chữa cháy khí, hệ thống điều hòa hút khói, tăng áp và liên động đến các hệ thống khác. Tủ được trang bị màn hình cảm ứng 15" TFT LCD có thể thao tác trực tiếp, thông tin hiển thị trực quan, chi tiết. Đặc biệt tủ có thiết kế nhỏ gọn, có thể lắp đặt ở những phòng có không gian hạn chế.

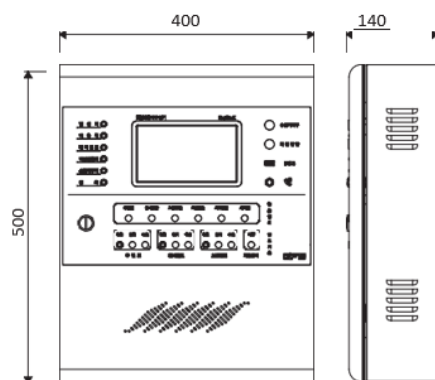

ĐẶC ĐIỂM

- Màn hình cảm ứng 7" TFT LCD**
Theo dõi, điều khiển hoạt động hệ thống, kiểm tra vị trí tác động của thiết bị
- Tối ưu hiệu suất trong việc quản lý lịch sử và thông tin sự kiện**
Lưu trữ thông tin tối đa 900.000 sự kiện phát sinh theo thời gian
- Hệ thống mạng**
Có khả năng kết nối mạng giữa các trung tâm báo cháy (lên đến 32 Tủ), mở rộng địa chỉ thông qua tủ chuyển tiếp (QM-NET tối đa 63 Tủ)
- Tính ổn định và bảo mật (Ngăn chặn Virus)**
Hệ thống không có khả năng bị xung đột và có thể ngăn chặn sự xâm nhập của mã độc.
- LOOP-BACK đường truyền tín hiệu của Module và đầu báo (QP-NET Class A)**
- Kết nối được với thiết bị Isolator (Dây QP-NET, loại mô đun, loại đế đầu báo)**
- QM-NET RS-485 Loop Back, QP-NET PLC tín hiệu Loop Back**


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	F3RV(E,F) - 02
Số chứng nhận	FACP 22-5
Đặc điểm	Nguồn cấp: AC 220V, DC 24V, màn hình hiển thị LCD, Loại analog, Giám sát điều khiển hệ thống: Chữa cháy nước, khí, hệ thống hút khói, tăng áp, liên động đến các hệ thống khác
Số đăng ký KC	R-R-GSF-F3RVE-02
Nguồn điện	AC220V, 50/60Hz
Nguồn dự phòng	DC24V / 4Ah(DC12V / 4Ah x 2 sets) Ắc quy a xít - chì
Nguồn điện đầu ra	DC24V / Max 2A
Kích thước	400 (W) x 500 (H) x 140 (D) mm
Trọng lượng	11.5kg
Màu sắc	E - đỏ, F - màu tùy chọn
Chất lượng	Thép dày 1.2mm
Môi trường lắp đặt	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH
Phương thức truyền thông	RS-485 (Tủ trung tâm, Tủ chuyển tiếp) PLC Polling Address (Modules, Đầu báo)
QM – NET	Cáp STP AWG 16/18, khoảng cách tối đa 1.2Km (RS-485), Class-A
QP - NET	PLC điện trở đường dây 50Ω / Khoảng cách tối đa 1.0Km, Class-A
Số Loop	2 loop
Tương thích	Tương thích với tủ F3 (Cấu hình mạng)
Cảnh báo di động	Có thể kết nối với thiết bị di động thông qua phần mềm GFSM2.0

KẾT NỐI MẠNG HỆ THỐNG


MẠNG TÍN HIỆU QX-NET

- QX-NET(32 Tủ)
Tín hiệu mạng giữa các tủ trung tâm
- Phương thức tín hiệu
RS-485 hoặc Ethernet(Optional lựa chọn)
- Đặc điểm
Trong số tủ trung tâm địa chỉ, có 1 tủ làm tủ chính và điều khiển các tủ phụ còn lại. Có khả năng giám sát thông tin sự kiện ở tất cả các tủ trung tâm và cài đặt đồng bộ/ không đồng bộ ở từng tủ trung tâm báo cháy.

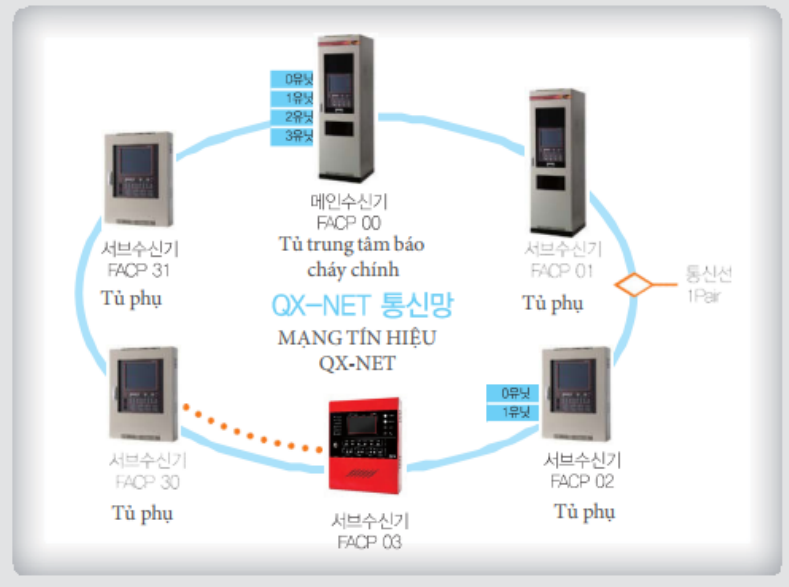


MẠNG TÍN HIỆU QM-NET

- QM-NET(64 Tủ)
Tín hiệu giữa mô đun trong tủ và tủ trung tâm
Tín hiệu giữa tủ chuyển tiếp và tủ trung tâm
Tín hiệu giữa tủ trung tâm địa chỉ & tủ thường
- Phương thức tín hiệu
RS-485 hoặc Ethernet(Optional lựa chọn)
- Đặc điểm
Tủ trung tâm địa chỉ là tủ chính, và khi tủ chính gửi tín hiệu yêu cầu thì các tủ trung tâm thường hoặc tủ chuyển tiếp có thể truyền thông tin khi nhận tín hiệu yêu cầu

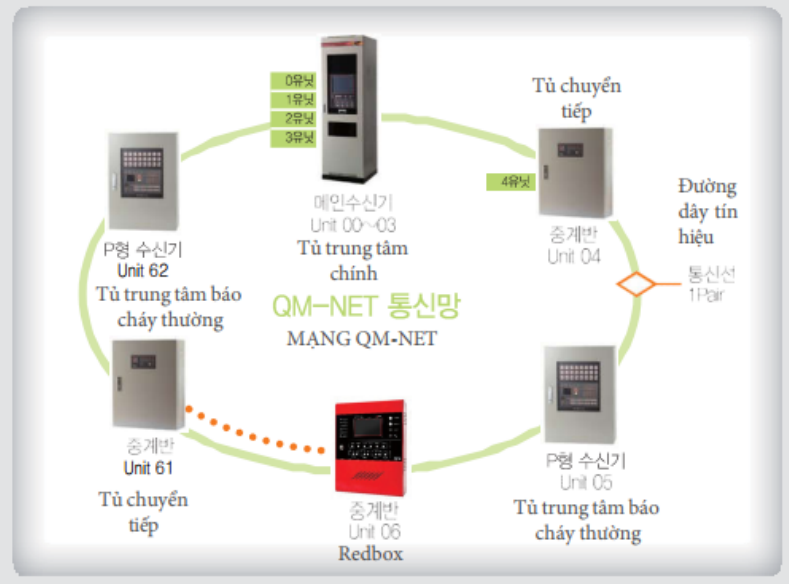

KẾT NỐI THIẾT BỊ

FACP

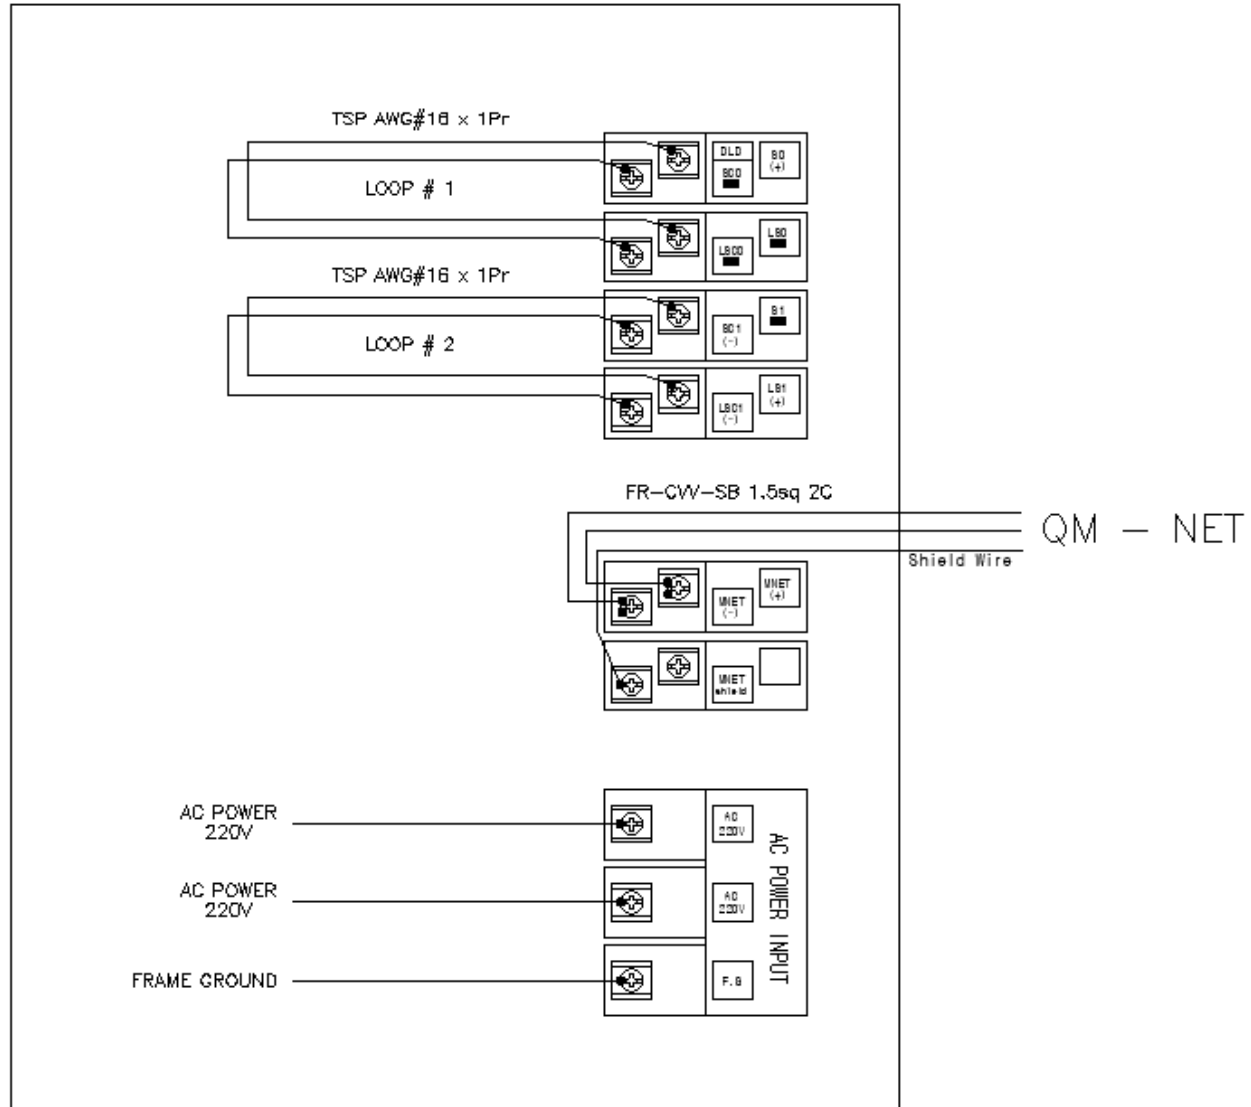

GUMSUNG FIRE & SECURITY (GFS)

HEAD OFFICE & FACTORY : 76, Sandan-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, KOREA
 TEL : 02-850-0119 | FAX : 02-850-0200
 SEOUL BRANCH OFFICE : Rian Bldg. 2th & 3th Fl., 16, Wangsan-ro 19ga-gil,
 Dongdaemun-gu, Seoul, Korea | TEL : 02-3299-0337 | FAX : 02-927-8917
 COPYRIGHT(C) GFS Corp., All rights reserved.