

D1CRS- ĐẦU BÁO NHIỆT GIA TĂNG THƯỜNG

MÔ TẢ

Đầu báo nhiệt gia tăng thường được thiết kế để phát hiện sự gia tăng nhiệt độ đột ngột của môi trường lắp đặt. Khi nhiệt độ môi trường tăng bất thường trong một khoảng thời gian nhất định đầu báo sẽ phát ra tín hiệu báo cháy. Các đầu báo được kết nối với nhau hoặc kết nối hỗn hợp với đầu báo khói trong 1 kênh, với việc tích hợp trạng thái chờ, số lượng đầu báo kết nối mỗi kênh của tủ được cải thiện từ 40 lên 60 đầu.


ĐẶC ĐIỂM

- Cảm biến nhiệt điện trở kiểu bán dẫn
- Phù hợp lắp đặt ở tầng hầm, văn phòng, kho...
- Độ nhạy cao, giảm thiểu báo cháy giả
- Kết nối tối đa 60 đầu báo/ mỗi kênh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	D1CRS
Số chứng nhận	감 13-30-1
Mô tả	DC24V, chống nước IP67
Số đăng ký KC	R-R-GSF-D1CRS
Điện áp làm việc	DC24V ± 20%
Điện tiêu thụ	Theo dõi dưới 30 μ A, hoạt động trên 30mA
Phạm vi tác động	Nhiệt độ xung quanh + trên 30°C
Kích thước	110(Ø) x 45(D) mm
Trọng lượng	105g (Bao gồm đế)
Màu sắc	Trắng
Chất liệu	PC chịu nhiệt V2
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

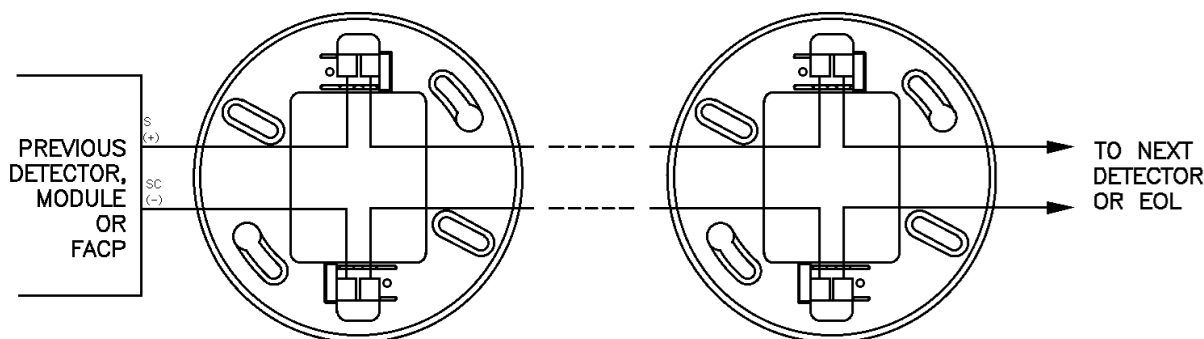

GUMSUNG FIRE & SECURITY

HEAD OFFICE & FACTORY : 76, Sandan-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, KOREA
 TEL : 02-850-0119 | FAX : 02-850-0200
 SEOUL BRANCH OFFICE : Rian Bldg. 2th & 3th Fl., 16, Wangsan-ro 19ga-gil,
 Dongdaemun-gu, Seoul, Korea | TEL : 02-3299-0337 | FAX : 02-927-8917
 COPYRIGHT(C) GFS Corp., All rights reserved.