

NÚT ẮN BÁO CHÁY THƯỜNG(ACBR-04) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM



MÔ TẢ

Khi xảy ra cháy, bằng cách nhấn nút ấn báo cháy, tín hiệu cháy được truyền đến tủ báo cháy địa chỉ thông qua mô đun được kết nối, tủ trung tâm báo cháy nhận tín hiệu sẽ xuất tín hiệu báo cháy đến chuông báo động được lắp đặt trong khu vực bảo vệ. Nếu là tủ trung tâm báo cháy thường, Nút nhấn báo cháy được kết nối trực tiếp với tủ trung tâm trên các kênh báo cháy.

Sử dụng chất liệu Polycarbonate nên rất chắc chắn, ít bị vỡ và có khả năng nhận diện ca nhờ lớp sơn màu đỏ.

Kích hoạt báo cháy chỉ bằng một thao tác và có thể liên lạc với Tủ trung tâm báo cháy thông qua giải cắm điện thoại tích hợp trong nút ấn báo cháy.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Sử dụng hộp nối hoặc tủ chuyên dùng để lắp đặt
Loại gắn tường, chống nước, tái chế được.
Một tiếp điểm báo cháy.
Tích hợp ổ cắm cắm điện thoại bên trong
Đèn báo phản hồi nút ấn
Sử dụng vật liệu PC nhựa nhiệt dẻo, chống cháy


LẮP ĐẶT

► LƯU Ý

- Sản phẩm sử dụng trong nhà
- Không sơn lên nút ấn
- Tránh va đập, không tháo rời hoặc tự sửa chữa
- Mỗi tháng kiểm tra định kỳ một lần
- Chỉ sử dụng khi có cháy.
- Không để dị vật, bụi bẩn bám vào trong ổ cắm điện thoại.


LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

[Hình 1] Ví dụ lắp đặt tổ hợp nút ấn báo cháy

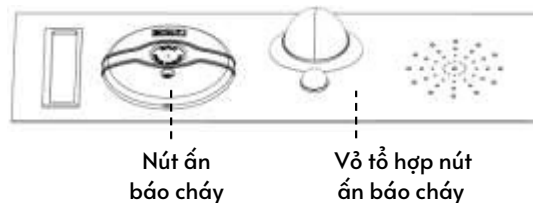


- Tấm Plate mặt sau của sản phẩm được cố định bằng từ 2 vít M4 trở lên như hình 2.

[Hình 2] Cách gắn tổ hợp nút ấn báo cháy

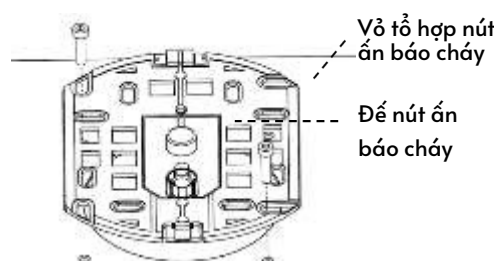


- Cố định nút ấn với hộp nối bằng cách sử dụng vít M4 ở từ 2 lỗ gắn trở lên trên đế nút ấn báo cháy (Hình 3)

[Hình 3] Lắp với hộp nối

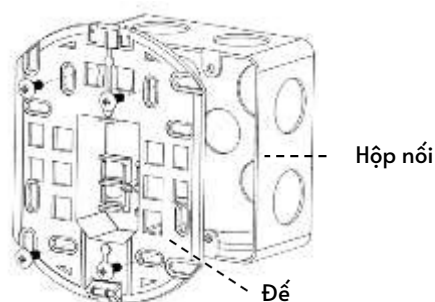


- Để lắp nút ấn báo cháy, lắp vỏ hộp từ chốt phía trên của thân nút ấn xuống dưới, sau đó xoay và cố định vào chốt phía dưới (Hình 4).

[Hình 4] Lắp nút ấn báo cháy

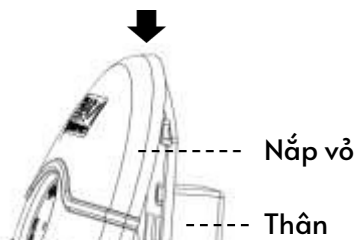


PHƯƠNG PHÁP ĐẦU NỐI

- Dây mạch, dây điện thoại, dây phản hồi của nút ấn là đường dương (+)
- Dây chung là đường âm (-)
- Lắp đặt điện trở 10kw ở đoạn cuối đường dây mạch và dây chung.

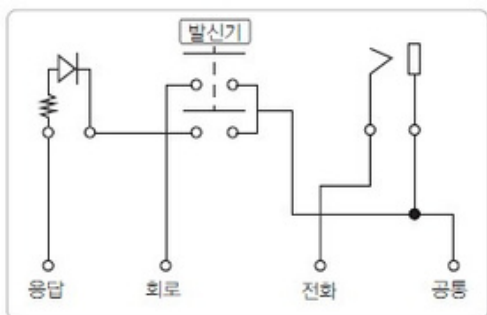

[Hình 5]

GIẢI THÍCH BỔ SUNG

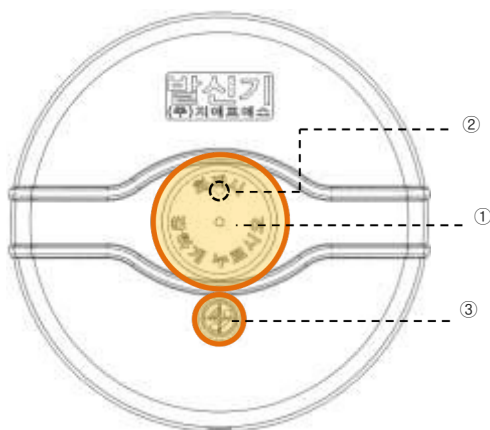

- ① Công tắc: Ấn mạnh công tắc khi có cháy để kích hoạt nút ấn báo cháy
- ② LED phản hồi: Đèn LED được bật khi tín hiệu của nút ấn báo cháy được truyền tới tủ trung tâm báo cháy
- ③ Giắc kết nối điện thoại: Kết nối giắc cắm của điện thoại báo cháy và liên lạc với phòng trực trung tâm (tủ trung tâm báo cháy)

► TEST

- Nhấn công tắc ấn và kiểm tra xem tín hiệu báo cháy có hiển thị bình thường trên tủ trung tâm báo cháy không.
- Kết nối giắc điện thoại và kiểm tra xem có kết nối đến tủ trung tâm báo cháy được hay không.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	ACBR-04
Số chứng nhận	발17-2
Mô tả	DC24V, Loại thường, Loại trong nhà
Điện áp làm việc	DC24V ± 20%
Kích thước	145(Ø)x46(D)/mm
Cân nặng	140g
Màu sắc	Đỏ
Chất liệu	PC
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C 0% ~ 90% RH