

CHUÔNG BÁO CHÁY (B1R-90) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM



MÔ TẢ

Chuông báo cháy phát ra âm thanh cảnh báo khi tín hiệu có cháy được truyền tới tủ trung tâm báo cháy từ cảm biến của đầu báo hoặc tác động từ nút ấn. Khi được kích hoạt, động cơ điện nhỏ quay, thanh kết nối với trục động cơ rung và đập vào thành chuông phát ra âm thanh.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Được làm bằng chất liệu chất lượng cao, chắc chắn (nhôm đúc)

Hoạt động bằng motor 24VDC

Dễ dàng lắp đặt tủ cứu hỏa với đường kính ngoài tối thiểu (120mm)

LẮP ĐẶT

► LƯU Ý

- Sản phẩm sử dụng trong nhà
- Không sơn, viết vẽ lên nút ấn
- Tránh va đập, không thao tác tháo rời hoặc sửa chữa
- Mỗi tháng kiểm tra định kỳ một lần
- Chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn.
- Không chèn hoặc kê kích sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động và cường độ âm thanh cảnh báo

► LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


- Thanh đỡ cố định chuông được cố định trên tường hoặc vỏ tủ báo cháy bằng vít M4 (Hình 1)

[Hình 1] Cách gắn lên tường



Cố định thân chuông bằng cách cài thân vào chốt của thanh đỡ cố định theo chiều từ trên xuống dưới (Hình 2)


[Hình 2] Lắp chuông

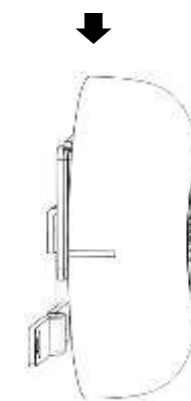


PHƯƠNG PHÁP ĐẦU NỐI

- Không có cực kết nối
- Kết nối với chân đầu đầu ra

Kết nối với các chân đầu của thiết bị trung chuyển hoặc tủ trung tâm báo cháy

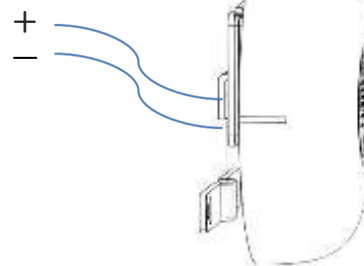

GIẢI THÍCH BỔ SUNG

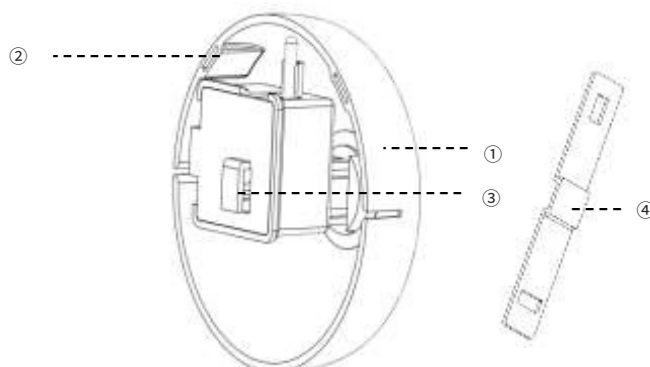

①	Vỏ chuông (nhôm) búa	Phát âm báo
②	Gõ chuông (hộp kim nhôm)	
③	Chốt cài cố định	Cố định chuông
④	Thanh đỡ cố định	

► TEST

- Kiểm tra xem chuông có hoạt động bình thường khi có tín hiệu báo cháy xảy ra không.
- Âm thanh phải trên 90dB từ vị trí được gắn với âm thanh 1M

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	B1R-90
Số chứng nhận	경19-2
Mô tả	DC24V, loại Cơ, 50mA
Điện áp làm việc	DV24V ± 20%
Điện tiêu thụ	Dưới 50mA
Kích thước	120(Ø)x52(D)/mm
Màu sắc	Đỏ
Chất liệu Nhiệt độ sử dụng	Nhôm đúc -10°C ~ 50°C
Độ ẩm tương đối	10% ~ 90%