

MÔ ĐUN ĐỒNG BỘ NHỊP ĐÈN CHỚP BÁO CHÁY (BMVH) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

MÔ TẢ



Mô đun đồng bộ nhịp đèn chớp là thiết bị vận hành đồng thời nhiều đèn chớp trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra.

Thiết bị được sử dụng để giảm thiểu sự khó chịu mà con người gặp phải khi các đèn chớp không đồng nhất giúp chỉ dẫn mọi người đến nơi sơ tán một cách bình tĩnh và an

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT


- Kết nối nguồn module
- Led hiển thị trạng thái nguồn
- Led hiển thị trạng thái đầu ra
- Tích hợp công tắc kiểm tra
- Thiết kế chắc chắn

LẮP ĐẶT

► LƯU Ý

- Mô đun đồng bộ nhịp không hoạt động nếu có nguồn điện
- Không sơn, viết vẽ lên sản phẩm
- Tránh va đập, không thao tác tháo rời hoặc sửa chữa
- Mỗi tháng kiểm tra định kỳ một lần
- Chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn


LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

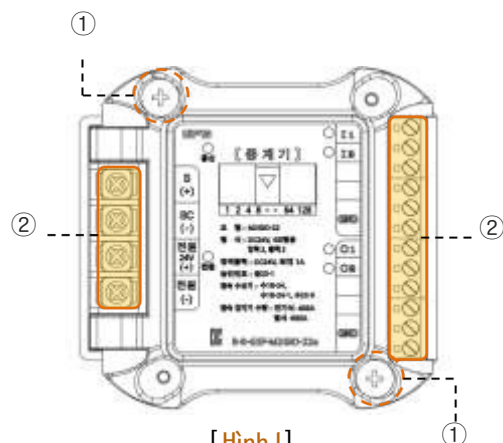

[Hình 1]


- Cố định Mô đun bằng vít M4 ở vị trí ① trong hình 1.
- Kết nối dây bằng cách quấn đường dây đã lột vỏ bọc khoảng 10mm và chân đầu nối ② trong hình 1

Thông tin vị trí lỗ lắp M4

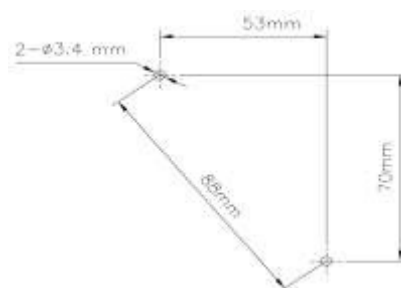


[Hình 2] Vị trí lỗ lắp

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU NỐI

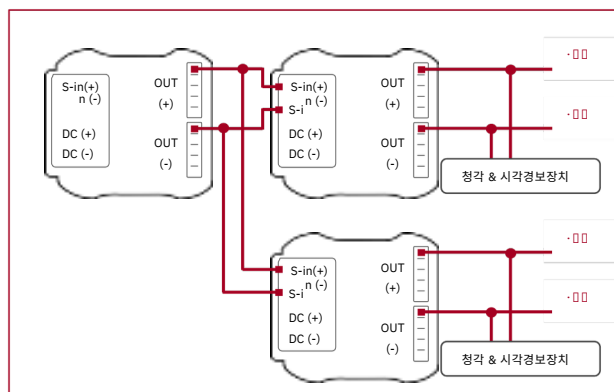

MÔ TẢ THÊM

► CẤU TẠO SẢN PHẨM

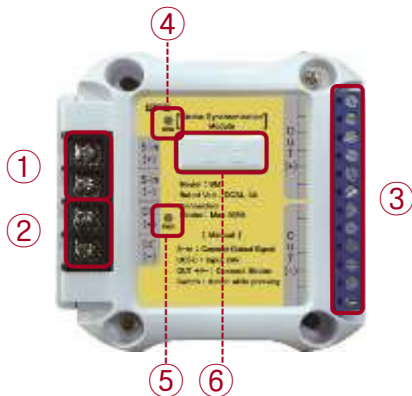

► THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	BMVH
Kích thước	88.7(W)x85(h)x23(D)/mm
Cân nặng	108g
Điện áp làm việc	DC24V ± 20%
Đầu ra quy cách	3A
Chu kỳ tín hiệu	1.02 lần mỗi giây 15cd :
Số thiết bị kết nối	Kết nối 30 cái 75cd
	Kết nối 20 cái 110cd
	Kết nối 10 cái

①	S-in (+) S-in (-)	Nhập tín hiệu báo cháy (+/-)
②	DC (+) DC (-)	Nguồn điện DC 24V (+/-)
③	OUT + OUT -	Phát tín hiệu đầu ra Còi và Đèn chớp (+/-)
④	Khởi động LED	Khi còi và chớp được khởi động đèn đỏ phát sáng
⑤	LED biểu thị trạng thái nguồn điện	Khi nguồn điện ở trạng thái bình thường có đèn đỏ
⑥	Công tắc kiểm tra	Khi giữ công tắc, tín hiệu của thiết bị được phát ra để kiểm tra trạng thái của các thiết bị được kết nối (Đèn LED đỏ ④ hoạt động trong trạng thái làm việc bình thường)

Môi trường sử dụng

-10°C ~
+50°C 0% ~
90% RH