

ĐÈN CHỈ THỊ (V1CLR) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM



MÔ TẢ

Đèn chỉ thị là thiết bị chỉ thị vị trí của nút ấn báo cháy, được lắp đặt ở tổ hợp nút ấn báo cháy hoặc tủ chữa cháy cùng với chuông và nút ấn báo cháy. Đèn có màu đỏ để dễ dàng nhận biết từ xa và luôn sáng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Điện áp làm việc DC24V
- Thiết kế hình tượng hóa con người
- Khuếch tán ánh sáng hình kim cương
- Chất liệu PC nhựa nhiệt dẻo, chống cháy


LẮP ĐẶT

► LƯU Ý


- Sản phẩm sử dụng trong nhà
- Không sơn, viết vẽ lên đèn
- Tránh va đập, không thao tác tháo rời hoặc sửa chữa
- Mỗi tháng kiểm tra định kỳ một lần

► LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

[Hình 1] Ví dụ lắp đặt tổ hợp nút ấn báo cháy

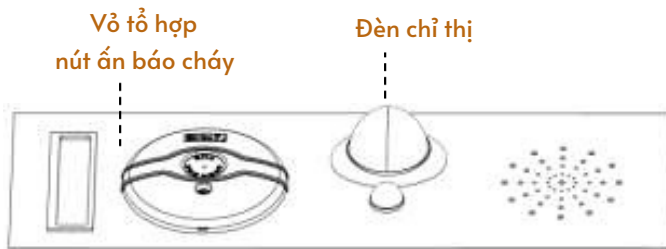


[Hình 2] Cách gắn tổ hợp nút báo cháy

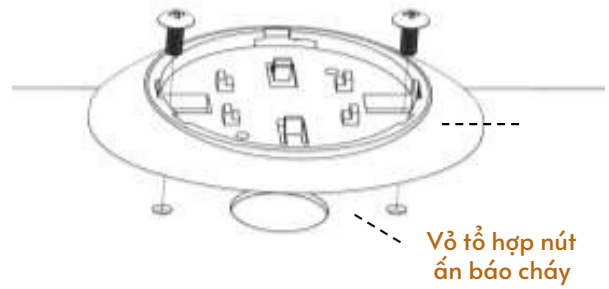

- Để lắp đèn báo cháy, gấn nắp đèn vào để từ trên xuống dưới sau đó lắp xuống rồi xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định vào chốt cài (Hình 3)


[Hình 3] Lắp đèn

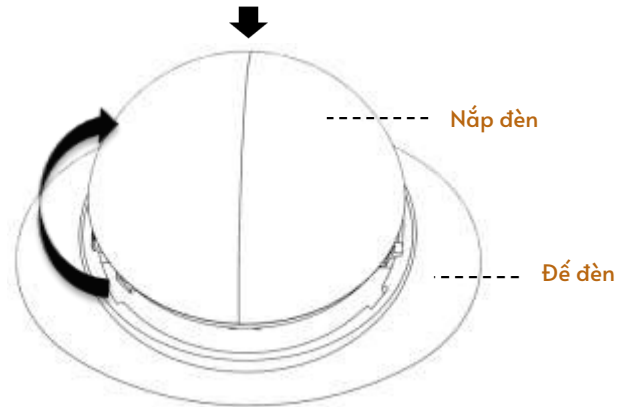

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU NỐI

- Không phân cực
- Kết nối với chân đầu nguồn điện DC 24V

Kết nối nguồn điện DC 24

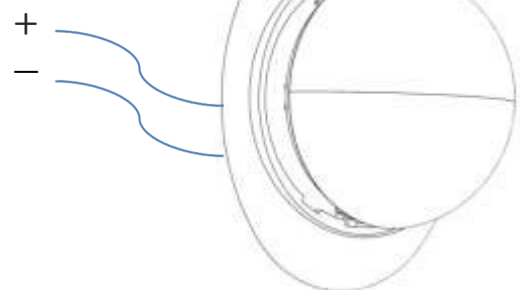

GIẢI THÍCH BỔ SUNG

► TEST

- Kiểm tra đèn LED có sáng không.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	VICLR
Số chứng nhận	표시22-2
Mô tả	DC24V, LED
Điện áp làm việc	DV24V $\pm$ 20%
Điện tiêu thụ	Dưới 50mA
Kích thước	101(W) x 79(H) x 49(D)/mm
Màu sắc	Trắng, Đỏ
Chất liệu	PC
Cân nặng	5lg
Nhiệt độ sử dụng	-10°C ~ 50°C
Độ ẩm tương đối	10% ~ 90%